



Landora Väggfärg 07



Landora Väggfärg 07 är en lättstruken, vattenburen färg med hög täckförmåga. Ger ett jämnt och fint resultat med sidenmatt yta. Använd för målning i torra utrymmen på de flesta underlag, såsom väv och tapet, gips, puts, betong och lättbetong. Ger ett slitstarkt resultat som kan torkas av med fuktig trasa. Miljömärkt med Svanen.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Bruksanvisning

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 07.

Tidigare målade ytor eller tapet

1. Tvätta underlaget först med Landora Måltartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 07.

Panel

1. Behandla alla kvistar med Landora Kvistlack.
2. Måla en gång med Landora Tak- och Panelfärg.
3. Färdigstryk med Landora Väggfärg 07.

Målmästaren tipsar: Använd en 18 cm ruller med lugg på 22 mm till stora ytor och sedan en 70 mm elementpensel till mer svåråtkomliga ytor. Ska du även måla taket? Börja med takmålning och måla sedan väggarna.

Teknisk data

Glans: Sidenmatt (7).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 15 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 2,5 liter: Björnbär, Café, Grafit, Granit, Gräddvit, Hallon, Kalkvit, Krusbär, Lagun, Pärlemor, Savann, Sidengrå, Svart, Vanilj, Vit
- 4,0 liter: Vit
- 10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Väggfärg 20

Landora Väggfärg 20 är en slitstark och tvättbar akrylatlatexbaserad färg med hög täckförmåga avsedd för målning av väggar och tak inomhus. Den höga glansen (20) gör ytan lätt att rengöra vilket gör färgen utmärkt för ytor som behöver tåla lite mer. Landora Väggfärg 20 passar perfekt i hall och korridor samt som takfärg i kök och badrum.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 20.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Målargrepp och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 20.

Målmästaren tipsar: Blöt rollern och penseln med vatten innan målning så blir det lättare att få ett bra resultat.

Teknisk data

Glans: Halvmatt (20).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applisering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

2,5 liter: Vitt

10,0 liter: Vitt

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Källare och Förråd

Landora Källare och Förråd är en akrylatlatexbaserad och diffusionsöppen färg avsedd för målning av källare, garage och förråd. Färgen andas och passar utmärkt för målning av betong, puts, lättbetong och gipsplattor i utrymmen där det finns risk för fukt.

OBS! Färgens täckkraft framgår först efter det att färgen torkat helt.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Rengör ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Måartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Målmästaren tipsar: Färgens täckkraft framgår först efter det att färgen torkat helt.

Teknisk data

Glans: Helmatt (2).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

4,0 liter: Vit

10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Takfärg 03

Landora Takfärg 03 är en högtäckande akrylatlatexbaserad färg avsedd för målning av tak inomhus.

OBS! Till målning av tak i kök och badrum rekommenderas Landora Väggfärg 20.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Takfärg 03.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Måltvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Takfärg 03.

Målmästaren tipsar: Börja alltid med taket när du ska måla och använd mycket färg på rollern för att undvika rullgator.

Teknisk data

Glans: Matt (3).

Åtgång: ca 6 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

4,0 liter: Vit

10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Kök och Bad

Landora Kök och Bad är en vattenburen, akrylatbaserad färg avsedd för målning av väggar och tak i badrum, kök, tvättstugor och andra utrymmen där man önskar en extra slitstark och tålig yta. Landora Kök och Bad ger en tät färgfilm som förhindrar genomträngning av vatten. Tvättbar.

OBS! Färgfilmens täthet blir fullständig efter en vecka. Undvik därför att få vatten på ytan innan dess.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Vid målning av väggbeklädnad av PVC måste underlaget rengöras noga med T-sprit för att avlägsna rester av mjukgörare.

Våtutrymmen

1. Rengör underlaget med Landora Målartvätt. Tvätta med avkalkningsmedel i dusch och över tvättställ.
2. Spackla med Landora Våtrumsspackel. Slipa.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Kök och Bad.

Övriga utrymmen

1. Rengör underlaget noga.
2. Färdigstryk 2 gånger med Landora Kök och Bad.

Målarmästaren tipsar: Färgfilmens täthet blir fullständig efter en vecka. Undvik därför att få vatten på ytan innan dess.

Teknisk data

Glans: Halvmatt (25).

Åtgång: ca 5-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 8 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Tak- och Panelfärg

Landora Tak- och Panelfärg är speciellt framtagen för målning av panel av trä, MDF-, spån- eller fanérskiva samt lister, dörrkarmar, möbler och andra snickerier. Färgen har mycket hög vidhäftning och täckförmåga och ger en jämn, matt yta. Används till panel på både tak och vägg, även på gammal panel. Landora Tak- och Panelfärg fungerar utmärkt både som grundfärg och toppskiktsfärg.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Blanka ytor grovslipas före målning.

1. Rengör underlaget med Landora Måltartvätt och tvätta sedan med en ren trasa. Spackla och slipa bort ojämnheter.
2. Måla 2 gånger med Landora Tak- och Panelfärg.

Målmästaren tipsar: Har du kvistar i panelen kan dessa förseglas med Landora Kvistlack för att säkerställa att de inte läcker igenom färgen.

Teknisk data

Glans: Matt (3).

Åtgång: ca 5-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1-2 timmar. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Matt vit

2,5 liter: Matt vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Panellack

Landora Panellack är en halvmatt, akrylatlatex-baserad lack avsedd för lackering av träpaneler inomhus. Ytan ger en god beständighet mot vatten, fett och hushållskemikalier. Landora Panellack fungerar även utmärkt till skyddslackering av tegel, betong, puts och tapeter.

OBS! Rör om lacken väl före och under användning.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl före och under användning.

1. Rengör underlaget nog.
2. Stryk 1 gång med Landora Panellack, låt torka.
3. Slipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigstryk 1 gång.

Målmästaren tipsar: Stryk med jämna, långa drag längs panelens hela längd och undvik överlappningar.

Teknisk data

Glans: Halvmatt (20).

Åtgång: ca 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Applisering: Större lackpensel (70 mm).

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Kalkvit

2,5 liter: Kalkvit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Kvistlack

Landora Kvistlack är en vattenburen lack som används för isolering av kvistar på träpanel och lister som ska täckmålas. Landora Kvistlack motverkar att kvistar och kådarikt trävirke blöder igenom och missfärgar följande färg- eller lackskikt. Landora Kvistlack kan övermålas med vatten- eller lösningsmedelsburna grund- och interiörfärger.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hållas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Säkerställ att ytan som ska lackas, dvs. kvisten, är ren. Ta bort stora kådautfällningar med kniv eller värmepistol och spackla sedan. Tvätta bort mindre utfällningar med rödsprit.
2. Stryk på kvistlacken flödigt minst 2 gånger. Ju fler tunna skikt desto bättre skydd mot genomblodning.

Teknisk data

Torktid: ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Liten lackpensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).

Produktens VOC: < 140 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Golvfärg

Landora Golvfärg är en vattenburen färg avsedd för målning av trä- och betonggolv inomhus. Kan användas i de flesta rum med normalt slitage, exempelvis källare, tvättstugor och trappor.

OBS! Utsätt inte ytan för hård belastning de sju första dygnet. Måla ej på kalla golv eller vid låg rumstemperatur (under +15° C). Måla ej heller på fuktiga betonggolv. Färgen är inte avsedd för målning i garage.

Rör om väl innan och under användning.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Rengöring är ytterst viktigt vid användning av golvfärg. Ta noga bort spill, fettfläckar, damm och liknande.

Obehandlade betonggolv

1. Säkerställ att betongen är helt genomhärdad.
2. Rengör underlaget noga med Landora Målartvätt. Eventuell betonghud slipas bort och olje-fläckar tas bort med avfettningsmedel. Låt ytan torka helt innan målning.
3. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg.

Obehandlade trägolv

1. Slipa och rengör underlaget noga. Låt ytan torka helt innan målning.
2. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg. Slipa lätt mellan strykningarna.

Tidigare behandlade golv

1. Ta bort löst sittande färg. Ytor som fortfarande är blanka slipas lätt.
2. Rengör underlaget noga med Landora Målartvätt. Låt ytan torka helt innan målning.
3. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg (utspädd).

Målmästaren tipsar: Vill du använda golvflingor? Kasta ut flingorna efter att du målat och innan färgen torkat.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar.

Applisering: Pensel eller lackrulle.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).

Produktens VOC: < 140 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit, Grå

2,5 liter: Vit, Grå

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Golvlack

Landora Golvlack är en vattenbaserad lack som ger en hård och slitstark yta. Lacken är därför utmärkt till trä- och parkettgolv, men även för lackering av dörrar, foder och andra snickerier inomhus.

OBS! Rör om väl innan och under användning. Lacken uppnår full slitstyrka efter en vecka, varför man bör undvika att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.

Lacken är vit i vått tillstånd och blir färglös när den torkat.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

Tidigare lackerade ytor

Om parkettgolvet är industrilackerat, slipa och provlackera en mindre yta först för att bedöma vidhäftningen.

1. Rengör underlaget noga och ta bort eventuell bonvax.
2. Matta ner ytan med fint sandpapper. Dammsug noga.
3. Lackera flödigt med Landora Golvlack 3 gånger. Andra strykningen kan göras efter ca 3 timmar.

Nya och trärena ytor

1. Slipa ytan med fint sandpapper. Dammsug noga och våttorka noga.
2. Lackera flödigt med Landora Golvlack och låt torka 1 dygn.
3. Slipa bort eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dammsug noga.
4. Färdigstryk 1-2 gånger.

Målmästaren tipsar: Lacken uppnår full slitstyrka efter en vecka, varför man bör undvika att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.

Teknisk data

Glans: Halvblank (30).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid: Dammtorr ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applisering: Pensel eller filtrulle.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

2,5 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Väggfärg 7 Proffs

Högtäckande väggfärg för yrkesmålare.

För målning i torra utrymmen på:

- ☒ Gips
- ☒ Puts
- ☒ Tapet
- ☒ Strukturtapet
- ☒ Väv
- ☒ Betong
- ☒ Lättbetong

Inomhus. Vattenburen.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Nya ytor spacklas, avslipas och målas 2 gånger.

Målade ytor tvättas med Landora Målartvätt, spacklas, slipas och målas 1-2 gånger.

Panel behandlas först med Landora Kvistlack och sedan en gång med Landora Tak- och Panelfärg. Färdigstryk med Landora Väckfärg Proffs 1-2 gånger.

Teknisk data

Glans: Sidenmatt (7).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

4,0 liter: Vitt

10,0 liter: Vitt

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Takfärg 3 Proffs

Högtäckande och reflexfri takfärg för yrkesmålare.

För målning i torra utrymmen på:

- ☒ Gips
- ☒ Puts
- ☒ Väv
- ☒ Betong
- ☒ Lättbetong

Inomhus. Vattenburen.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Nya ytor spacklas, avslipas och målas 2 gånger.

Målade ytor tvättas med Landora Målartvätt, skrapas och målas 1-2 gånger.

Teknisk data

Glans: Helmmatt (3).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applisering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

4,0 liter: Vit

10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Spärrfärg

Landora Spärrfärg är en helmatt inomhusfärg för målning på ytor som skadats av sot, nikotin, vatten eller annan smuts. Spärrar de mesta vid minst två strykningar och fungerar även utmärkt som takfärg på spända tak, limfärgsmålade ytor samt som grundfärg vid behov av hög vidhäftning. På kraftigt blödande kvistar rekommenderas förbehandling med Landora Kvistlack. Landora Spärrfärg är tvättbar och övermålningsbar. Fungerar även utmärkt som grundfärg.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Säkerställ att ytan är rengjord från lös smuts och andra partiklar, samt fast och torr.
2. Måla minst 2 gånger med Landora Spärrfärg.

Målarmästaren tipsar: Var extra noga kring kvistar som kan orsaka genomblödning. Använd kvistlack för bästa slutresultat.

Teknisk data

Glans: Matt (2).

Åtgång: ca 4-6 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 4-8 timmar, övermålningsbar efter ca 24 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Alifatnafta.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 350g/l (2010).

Produktens VOC: < 350 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Grundfärg

Landora Grundfärg är en vattenburen grundfärg för inomhus snickerier. Den är snabbtorkande och har en mycket god vidhäftning till de flesta underlag.

Landora Grundfärg kan övermålas med både vatten- och lacknaftaburna lackfärger.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

Nya ytor:

1. Rengör ytan noga från fett och smuts. Eventuella kvistar behandlas med Landora Kvistlack.
2. Spackla ut ojämnheter med Landora Snickerispackel. Slipa jämnt med fint sandpapper.
3. Grunda flödigt med Landora Grundfärg. Starkt sugande underlag grundas 2 gånger. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

Tidigare målade ytor:

1. Rengör ytan noga med Landora Målartvätt. Skrapa bort löst sittande färg.
2. Måla flödigt med Landora Grundfärg. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
3. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

Målmästaren tipsar: För att uppnå jämnaste resultat ska färgen appliceras flödigt.

Teknisk data

Glans: Matt (3).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 4 timmar.

Applicering: Pensel, lackrulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 0,33 liter: Vit
- 0,75 liter: Vit
- 2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Lackfärg Halvblank

Landora Lackfärg Halvblank är en vattenburen lackfärg för målning av snickerier inomhus. Ger en halvblank, slitstark yta som inte gulnar. Lackfärg Halvblank passar för de flesta underlag och har en mycket god vidhäftning.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan med Landora Målartvätt. Skölj av med vatten.
2. Grundmåla med Landora Grundfärg.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Lackfärg Halvblank.

Målmästaren tipsar: För bästa resultat bör färgen appliceras flödigt och jämnt. Använd en lackrulle eller syntetpensel av god kvalitet. Eftersom ytan torkar snabbt, undvik att gå tillbaka med rullen eller penseln på målade ytor. Tänk på att ta bort eventuell maskeringstejp innan färgen torkat.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timme. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Syntetpensel, lackrulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Vit, Antikvit, Svart, Granit

0,75 liter: Vit, Antikvit, Svart

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Lackfärg Blank

Landora Lackfärg Blank är en vattenburen lackfärg för målning av snickerier inomhus. Ger en blank, slitstark yta som inte gulnar. Lackfärg Blank passar för de flesta underlag och har en mycket god vidhäftning.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan med Landora Målar tvätt. Skölj av med vatten.
2. Grundmåla med Landora Grundfärg.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Lackfärg Blank.

Målmästaren tipsar: För bästa resultat bör färgen appliceras flödigt och jämnt. Använd en lackrulle eller syntetpensel av god kvalitet. Eftersom ytan torkar snabbt, undvik att gå tillbaka med rullen eller penseln på målade ytor. Tänk på att ta bort eventuell maskeringstejp innan färgen torkat.

Teknisk data

Glans: Blank (80).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timme. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Syntetpensel, lackrulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Vit, Antikvit, Svart, Blå, Röd

0,75 liter: Vit, Antikvit, Svart

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Griffeltavelfärg

Skapa din egen griffeltavla! Landora Griffeltavelfärg är en vattenburen färg som kan användas på gips, puts, betong, spånskiva, masonit, väv, tapet eller tidigare målade underlag.

Övermålningsbar med alla typer av vattenburna latexfärger och akrylatfärger.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Underlaget ska vara rent, torrt och fast innan målning.

1. Rengör ytan med Landora Målartvätt. Skölj av med vatten.
2. Måla 2 gånger med pensel. Låt torka väl emellan.
3. Låt torka minst 1 dygn innan griffeltavlan används.

Målmästaren tipsar: Måla första skiktet horisontellt och andra vertikalt så får du bäst resultat.

Teknisk data

Glans: Helmatt (4).

Åtgång: ca 5-7 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme (dammtorr). Övermålningsbar efter ca 2-3 timmar.

Applicering: Pensel, lackrulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Svart

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Klarlack Halvblank

Landora Klarlack Halvblank är en vattenburen lack som ger en hård och slitstark yta. Används till skyddslackering av laserade möbler, snickerier, paneler och andra trädetaljer. Landora Klarlack Halvblank fungerar utmärkt på underlag där man önskar en extra slitstark yta, exempelvis på stolar.

OBS! Rör om väl. Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan och säkerställ att den är torr.
2. Stryk på Landora Klarlack Halvblank flödigt 2 gånger. Slipa lätt mellan strykningarna.

Målmästaren tipsar: Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

Teknisk data

Glans: Halvblank (30).

Åtgång: ca 8-10 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Applisering: Syntetisk lackpensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).

Produktens VOC: < 140 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Klarlack Blank

Landora Klarlack Blank är en vattenburen lack som ger en hård och slitstark yta. Används till skyddslackering av laserade möbler, snickerier, paneler och andra trädetaljer. Landora Klarlack Blank fungerar utmärkt på underlag där man önskar en extra slitstark yta, exempelvis på stolar.

OBS! Rör om väl. Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan och säkerställ att den är torr.
2. Stryk på Landora Klarlack Blank flödigt 2 gånger. Slipa lätt mellan strykningarna.

Målmästaren tipsar: Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

Teknisk data

Glans: Blank (80).

Åtgång: ca 8-10 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Applicering: Syntetisk lackpensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).

Produktens VOC: < 140 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Lasyrbets

Landora Lasyrbets är en vattenburen halvblank lasyr med mycket god vidhäftning och slitstark yta. Används för lasering av möbler, snickerier, paneler, lister och andra trädetaljer inomhus. Landora Lasyrbets är i första hand avsedd för trärena ytor, men kan även användas på tidigare målade ytor.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven lasyr får ej hållas ut i avloppet. Lämna lasyrrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Det är viktigt att ytan är jämn och slipad innan lasering.

1. Slipa ytan noggrant längsmed träfibrerna. Ta bort allt slipdamm.
2. Använd en fin lackpensel och måla med Landora Lasyrbets jämnt över hela ytan i träfibrernas riktning. Kulörens slutresultat beror på träytans kulör och träets förmåga att ta upp lasyren.

Flera behandlingar ger en mörkare kulör.

Målarmästarens tipsar: Förarbetet är viktigt vid lasering. Undvik ojämnheter i kulören genom att säkerställa en jämn och slipad yta innan påbörjad behandling.

Teknisk data

Glans: Halvmatt (20).

Åtgång: Obehandlat trä ca 6-8 m²/liter. Tidigare laserat trä ca 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fin lackpensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Kalkvit, Mörkbrun, Mellanbrun

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Elementfärg

Landora Elementfärg är en vattenburen och snabbtorkande lackfärg för målning av element inomhus. Ger en halvblank och slitstark yta som inte gulnar.

OBS! Använd ej elementfärg på el-element.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

1. Rengör ytan noga med Landora Målartvätt.
2. På blåstrade underlag grunda 2 gånger med Landora Grundfärg Häfter.
3. Färdigstryk flödigt 2 gånger med Landora Elementfärg.

Målmästaren tipsar: Tänk på att elementen måste vara helt kalla vid målning.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timmar.

Applicering: Syntetpensel eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Off-white

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Paraffinolja

Landora Paraffinolja är en lukt- och giftfri olja som används till inoljning av bänkskivor, skärbrädor och bord som kommer i kontakt med livsmedel. Landora Paraffinolja ger en skyddande yta mot vatten och smuts som är lätt att hålla ren. Motverkar sprickbildning. Använd regelbundet för bästa resultat.

Kan även användas till att polera ädelträ såsom teak och mahogny samt marmorskivor.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Slipa eller tvätta och avfetta träytan. Låt sedan torka.
2. Olja in med Landora Paraffinolja. Torka av överskottet efter en stund.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
0,25 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Spray Grundfärg

Landora Spray Grundfärg används före spraylackering med slutlig kulör. Ger underlaget en jämn yta. Förbehandla plåttrena ytor med Landora Spray Rostgrund.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är väl rengjort och nermattat. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Provspraya och kontrollera resultatet. Spraya 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 25 cm.
3. Täckmåla efter tidigast 20 min.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och sörj för god ventilation.

Teknisk data

Torktid vid 20° C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca 30 min, Genomtorr ca 24 h.


Brandklass: 1

Lagringstid: 2 år

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 3-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

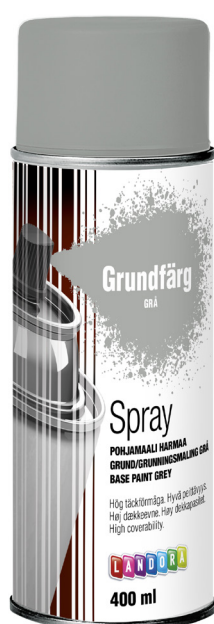

Finns i följande varianter:

400 ml: Grundfärg Grå

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Spray Rostgrund

Landora Spray Rostgrund används på plåtrena ytor innan täckmålning och ger underlaget ett utmärkt skydd mot rostangrepp.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är väl rengjort och torrt. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Provspraya och kontrollera resultatet. Spraya 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 25 cm.
3. Ytan kan slipas eller övermålas efter ca 2h.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och se till för god ventilation.

Teknisk data

Torktid vid 20° C: Ca 10 min.

Övermålningsbar: Efter 2h


Brandklass: 1

Lagringstid: 2 år

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 3-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

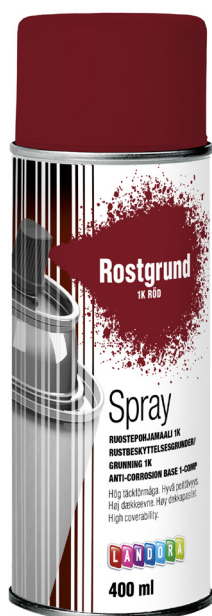

Finns i följande varianter:

400 ml: Rostgrund Röd

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Sprayfärg

Landora Spray, för inom- och utomhusbruk. Passar utmärkt för spraylackering av föremål såsom hobby- och inredningsdetaljer, redskap och verktyg, samt till bilen, båten och husvagnen.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är rent. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Grundmåla. Plåtrna ytor: förbehandla med Landora Spray Rostgrund. Övriga ytor: grunda med Landora Spray Grundfärg.
3. Provspraya och kontrollera kulören.
4. Spraya 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 25 cm.
5. Klarlacka färgen för bästa resultat och hållbarhet.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och sörj för god ventilation.

Teknisk data

Glans: Blank (80), Halvblank (40-50), Matt (5-7)

Torktid vid 20° C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca 30 min, Genomtorr ca 24 h.

Brandklass: 1

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 4-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

400 ml: Vit matt, Vit blank, Svart matt, Svart blank, Svart halvblank, Signalgul RAL 1003, Signalröd RAL 3001, Signalblå RAL 5005, Signalgrön RAL 6032, Koppar, Guld, Silver och Grafit metallic.

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Spray Klarlack Blank

Landora spray Klarlack blank är en snabbtorkande akrylbaserad lack med god kemikaliebeständighet och hög glans.

Används som topplack till Landora sprayfärger för att skydda och bevara färgen samt ge högre glans.

OBS! Lacken är ej resistent mot bensin och diesel.

Tänk på miljön: Lämna din färdiganvända sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är rent.
2. Spraya 2-3 tunna lager med ett sprutavstånd på ca 25 cm. Vänta ca 45 sekunder mellan gångerna.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och se till för god ventilation.

Teknisk data

Glans: Blank 80

Torktid vid 20° C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca 30 min, Genomtorr ca 24 h.


Brandklass: 1

Lagringstid: 2 år

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 3-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

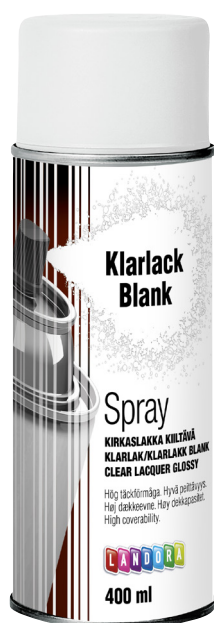

Finns i följande varianter:

400 ml: Klarlack Blank

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Grundolja

Tunnflytande miljöanpassad olja som tränger in i träet och ger ett djupverkande skydd. Landora Grundolja hindrar fuktupptagning och är avsedd för grundning av omålat trä eller trärena ytor vid ommålning. Landora Grundolja är färglös och fungerar oavsett vilken färgtyp som senare används till fortsatt grundning eller täckmålning.

OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 2 veckor efter uppsättning.

Bruksanvisning

Nytt trä och trärena ytor:

1. Borsta bort lösa partiklar.
2. Pensla Landora Grundolja flödigt över ytan. Enklart är att olja panelbrädor och staket före uppsättning. Mätta allt ändträ.
3. Torka bort ev överflödig grundolja efter 30 minuter.
4. Fortsatt behandling bör ske tidigast efter 1 dygn och senast efter 2 veckor. Var noga med att den grundoljade ytan är absolut torr innan målning, annars kan färgskiktet spricka.

Målmästaren tipsar: Var noga med att allt ändträ mättas ordentligt med grundolja.

Teknisk data

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: Minst 1 dygn.

Applicering: Pensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode:** 00-3.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

4,0 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Trägrund V

Landora Trägrund är en lättstruken grundfärg för utvändig grundmålning av trä. Den har god inträngningsförmåga och minskar träets rörelser vid fukt. Används för grundmålning innan färdigstrykning med Landora Villafärg, Landora Oljefärg eller Landora Oljefärg V.

OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Måla ej på sol-varm yta eller sent på dagen med risk för daggl.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om färgen väl innan målning.

Nya ytor:

1. Säkerställ att underlaget är torrt och rent. Behandla ytan med Landora Grundolja, mätta särskilt allt ändträ. Låt torka 1 dygn.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Låt underlaget torka helt (ca 1 dygn) och färdigstryk sedan 2 gånger med önskad täckfärg. Landora Trägrund skall övermålas inom 1 vecka.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren för att undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja, låt torka 1 dygn.
3. Måla med Landora Trägrund.
4. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk hela ytan med önskad täckfärg. Landora Trägrund skall övermålas inom 1 vecka.

Teknisk data

Glans: Matt.

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 12 timmar. Övermålningsbar efter 1 dygn, dock ej senare än en vecka.

Applisering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 0,75 liter: Vit
- 4,0 liter: Vit
- 10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Villafärg

Landora Villafärg är en modern vattenburen färg med en ny generation akrylatbindemedel avsedd för målade och obehandlade fasader och ytor av trä, plåt och betong. Landora Villafärg bildar en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta som behåller sin kulör och glans.

Använd ej på fönsterbågar, dörrar eller staket – använd hellre Landora Oljefärg på dessa ytor.

OBS! Underlaget måste vara helt torrt vid målning. Måla ej under +12° C, på solvarm yta eller sent på dagen då det finns risk för dagg.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om färgen väl innan målning.

Nytt trä och trärena ytor:

1. Behandla bart trä och se särskilt till att mätta allt ändträ med Landora Grundolja.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk med Landora Villafärg 2 gånger.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren för att undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg.

Målmästarens tipsar: Det går utmärkt att måla med Landora Villafärg på ytor som tidigare målats med Oljefärg.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applisering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 0,75 liter: Vit, Svart, Husvit, Husgrå, Skiffer, Herrgårdsgul, Faluröd, Brun
- 4,0 liter: Vit, Svart, Husvit, Husgrå, Skiffer, Herrgårdsgul, Faluröd, Brun
- 10,0 liter: Vit, Husvit, Herrgårdsgul, Faluröd

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Oljefärg

Landora Oljefärg är en droppfri alkydoljefärg som innehåller en kombination av linolja och alkyd vilket gör färgen lätt att arbeta med samtidigt som den ger en bra inträngning i underlaget. Landora Oljefärg har god täckförmåga och är väderbeständig och ljusäkta.

Används för utomhus målning av fasader, staket, fönster och plåtdetaljer.

OBS! Använd ej på ytor som tidigare målats med akrylatfärg. Måla ej på solvarm yta eller i stark sol och ställ alltid burken i skuggan när du målar. Färgen får inte bli varm och tunn. Måla inte sent på dagen då det finns risk för dag.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

Rör om färgen väl innan och under målning.

Nytt trä och trärena ytor:

1. Rengör och olja med Landora Grundolja.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk med Landora Oljefärg 2 gånger.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren för att undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg.

Målmästaren tipsar: Ställ burken i skuggan när du målar och undvik solvarma ytor och stark sol.

Teknisk data

Glans: Halvblank (50).

Åtgång: Ohyvlad trä ca 5-7 m²/liter, hyvlad trä ca 7-9 m²/liter, tidigare målat trä ca 6-10 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 12 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applivering: Fasadpense, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafa aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

Produktens VOC: < 300 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknafbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 0,75 liter: Vit, Husvit, Husgrå, Svart,
Herrgårdsgul, Faluröd, Brun
- 4,0 liter: Vit, Husvit, Husgrå, Svart,
Herrgårdsgul, Faluröd, Brun
- 10,0 liter: Vit, Faluröd

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Oljefärg V

Landora Oljefärg V är en väderbeständig, vattenburen färg som bevarar glans och kulör längre än vanlig oljefärg. Landora Oljefärg V passar utmärkt till målning av fasader, staket och andra trätytor utomhus som tidigare målats med oljefärg eller alkydolja.

OBS! Ytan får ej utsättas för regn det första dygnet. Måla inte i temperaturer under +12° C, på solvarm yta eller sent på dagen då det är risk för dagg. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Landora Oljefärg kan inte spädas med linolja.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Avlägsna smuts och fett och säkerställ att underlaget är torrt innan målning. Rör om färgen väl.

Nya ytor:

1. Behandla ytan med Landora Grundolja, mätta särskilt allt ändträ.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Låt underlaget torka helt och färdigstryk sedan 2 gånger med Landora Oljefärg V.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg, rengör med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönstren för att undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka helt.
2. Behandla träena partier med Landora Grundolja.
3. Efter torkning, färdigstryk hela ytan med Landora Oljefärg V 1-2 gånger beroende på ytans skick. Måla inte på Villafärg eller annan akrylatfärg.

Målmästaren tipsar: Börja med att måla vindskivor och takutsprång, därefter fasaden och till sist fönster, foder och knutar om de är i avvikande kulör. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett fönster eller hörn.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 5-7 m²/liter på sågade ytor, ca 7-9 m²/liter på släta, ej sugande ytor.

Torktid vid 20°C, 50% relativ luftfuktighet: Dammtorr 3 tim, övermålningsbar efter 16 tim.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller spruta.

Arbets temperatur: min 12°C.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit

2,5 liter: Vit, Svart, Faluröd

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Putsfärg

Landora Putsfärg är avsedd för fasader och socklar av puts, betong och eternit. Färgen är diffusionsöppen och luftgenomsläpande vilket tillåter underlaget att andas och därmed minskar risken för frostsprängning. Landora Putsfärg är högtäckande och behåller sin kulör även efter lång tids ljusexponering. Kan målas på ytor som tidigare målats med silikatfärg.

Landora Putsfärg är även lämpad för målning av putsade ytor inomhus.

OBS! Ny puts ska torka i 4-6 veckor före målning. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen då det finns risk för dag.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om färgen väl innan målning.

Omålad puts och betong:

1. Borsta bort lösa partiklar noggrant och laga sprickor och hål.
2. Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Tidigare målade ytor:

1. Ta bort löst sittande puts och färg samt laga sprickor och hål. Tvätta med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren för att undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka.
2. Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Målmästaren tipsar: Om målningen måste avbrytas så sluta i ett hörn eller i en skarv. Om ytan är mycket sugande, grunda först med Landora Putsfärg utspädd med 20% vatten. Är ytan fällande så grunda med Landora Grundolja.

Teknisk data

Glans: Matt.

Åtgång: ca 6 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

Applisering: Pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010).

Produktens VOC: < 40 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 0,75 liter: Vit, Svart, Husgrå, Skiffer
- 4,0 liter: Vit, Svart, Husgrå, Skiffer
- 10,0 liter: Vit, Husgrå, Skiffer

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Utelasyr

Landora Utelasyr är en alkydoljebaserad, vattenburen lasyr avsedd för utvändigt trä. Landora Utelasyr framhäver träets naturliga struktur och ger en vattenavvisande yta som motverkar sprickbildning. Skyddar mot UV-strålning.

Kan även användas inomhus. Torktiden kan då förlängas.

OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Använd ej på liggande ytor såsom terrasser. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen med risk för daggl.

Rätt kulör framträder först när lasyren har torkat. Den slutliga kulören är beroende av underlagets sugförmåga och antalet behandlingar. Önskas en ljusare kulör är det lämpligt att späda med Landora Utelasyr Färglös. Måla med färglös lasyr varannan gång om du inte vill ha en mörkare kulör.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Om målningen avbryts, sluta i ett hörn eller skarv.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

1. Rengör noga med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönster för att förhindra etsning). Låt torka.
2. Lasera minst 2 gånger för att få bäst skydd.

Målmästaren tipsar: För att få jämnare kulör målas först ett skikt med Landora Utelasyr Färglös och sedan önskad kulör på lasyren.

Teknisk data

Åtgång: Hyvlat trä ca 6-8 m²/liter, ohyvlat trä ca 4-5 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 6-8 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Pensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 0,75 liter: Färglös, Vit, Svart, Svartbrun,
Mörkbrun, Mellanbrun
- 4,0 liter: Färglös, Vit, Svart, Svartbrun,
Mörkbrun, Mellanbrun

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Traditionell Rödfärg

Landora Traditionell Rödfärg är en täckande, vattenbaserad slamfärg med vackert, djuprött pigment som ger ytan ett matt utseende. Färgen tillåter träet att andas vilket minskar risken för röta och mögel. Använd rödfärg enbart på nytt, ohyvlat virke eller på tidigare slamfärgsmålade ytor.

OBS! Måla inte i för tjocka skikt, då kan färgen flagna. Undvik också att måla på solvarm yta eller vid temperaturer under 5° C. Om färgen torkar för fort kan den flagna. Om flagnings uppstår, skrapa bort flagnarna och borsta bort allt löst sittande material. Måla sedan om med förtunnad färg.

Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bindemedel: Linolja ingår med 8 % av den totala vikten.

Innehåller antimögelmedel.

Landora Traditionell Rödfärg är en färskvara och bör användas inom 12 månader.

Bruksanvisning

Rör om väl.

Om ytan är angripen av mögel eller alger, tvätta med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönster och glaspartier för att förhindra etsning) och låt torka minst 1 dygn innan målning. Spikskallar grundas med rostskyddande färg såsom Landora Rostgrund för att säkerställa god vidhäftning. Kvistar och torkad kåda slipas eller rasas.

Regn kan föra med sig färgen innan den torkat. Täck därför över fönster, dörrar, stuprör och grund och låt skyddet sitta kvar tills färgen torkat helt.

Ny omålad yta:

Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning.

1. Säkerställ att fasaden är ren från smuts och lösa partiklar. Avlägsna allt damm.
2. Grundmåla 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med 20 % vatten. Vänta 1 dygn.
3. Färdigstryk med oförtunnad Landora Traditionell Rödfärg. Måla uppifrån och ner och vått i vått. Måla så tunt som möjligt tills ytan fått god täckning.

Tidigare slamfärgsmålade ytor:

1. Borsta fasaden ren från smuts och gammal lös färg med en kvast eller stålborste. Använd andningsskydd. Avsluta med en mjuk borste.
2. Måla med oförtunnad Landora Traditionell Rödfärg. Om ytan kräver två strykningar ska första strykningen förtunnas med 20 % vatten. Måla uppifrån och ner och vått i vått. Måla så tunt som möjligt tills ytan fått god täckning.

Målmästaren tipsar: Måla i tunna skikt och uppifrån och ner. Använd en kraftig rödfärgspensel.

Teknisk data

Åtgång: ca 2-3 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Fasadpensel för rödfärg.

Rengöring av verktyg/spädning: Vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktsens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

10,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Rostgrund Grå

Landora Rostgrund är en grundfärg för järn- och stålunderlag, lättmetall och galvaniserad plåt utomhus. Den bildar en tät film som ger ytan ett effektivt skydd mot rostangrepp. Landora Rostgrund är avsedd att övermålas med önskad täckfärg, till exempel Landora Järn- och plåtfärg.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan noga och säkerställ att underlaget sedan är torrt och fast. Avlägsna eventuell gammal löst sittande färg och rost med stålborste, slipning eller genom sandblåstring och rengör ytan från fett och damm. Eventuella oljefläckar avlägsnas med lösningsmedel. Blanka ytor mattslipas för bästa vidhäftning.
2. Direkt efter förarbetet: applicera ett skikt Rostgrund utspädd med 20 % lacknafta och låt torka. Stryk sedan ytterligare ett lager oförtunnad Landora Rostgrund.
3. Färdigstryk med 2 lager täckfärg, t.ex. Landora Järn- och plåtfärg.

Målmästaren tipsar: Det är viktigt att påbörja målningsarbetet direkt efter förarbetet för att förhindra att rostbildning startar. Säkerställ att underlaget är helt torrt innan målning.

Teknisk data

Glans: Hel matt (3).

Åtgång: ca 4-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 2-4 timmar, övermålningsbar efter ca 12-24 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Landora Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 500g/l (2010).

Produktens VOC: < 500 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Grå

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Järn- och Plåtfärg

Landora Järn- och plåtfärg är en modern färg som fungerar både som primer/grundfärg och täckfärg. Färgen har utmärkta vidhäftningsegenskaper och mycket bra utomhusbeständighet. Landora Järn- och Plåtfärg innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av stålytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.

OBS! Bör ej förtunnas. Ny förzinkad plåt kan målas först två år efter uppsättning. Måla ej vid temperatur under 10°C eller vid fuktigt väder. Inte heller i direkt solljus då färgen torkar för snabbt. Avlägsna maskeringstejp innan färgen torkat.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

Rör om väl innan användning.

1. Rengör ytan väl genom att avlägsna fett och smuts med Landora Målartvätt och rost med stålborste. Matta ner blanka ytor.
2. Grunda med Landora Rostgrund vid risk för rost.
3. Färdigmåla med Landora Järn- och Plåtfärg 2 gånger.

Målarmästaren tipsar: Säkerställ att ytan är helt torr innan du målar. Dagg kan till exempel orsaka matta fläckar.

Teknisk data

Glans: Halvblank (30).

Åtgång: ca 5-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1-2 timmar, övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit, Svart, Röd

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Dörr- och Fönsterfärg

Landora Dörr- och Fönsterfärg är speciellt framtagen för målning av fönster, dörrar, trädgårdsmöbler och andra utsatta snickerier utomhus. Landora Dörr- och Fönsterfärg är lättstruken och har mycket god utflytning och vidhäftning. Färgen ger en hård och mycket slitstark yta med god verkan mot mögel och alger.

OBS! Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Vid målning på fabrikslackerade ytor, provmåla en mindre del och bedöm vidhäftningen.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

Rör om färgen väl innan användning.

1. Tvätta ytan som ska målas med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönster och glaspartier för att undvika etsning). Skölj noga och säkerställ att underlaget är rent och torrt. Är ytan målad sedan innan så ta bort löst sittande färg och mattslipa ytan.
2. Olja omålat trä med Landora Grundolja, mätta särskilt allt ändträ. (På fönster bör oljning ske före glasning.)
3. Fyll sprickor med Landora Fönsterkitt.
4. Grunda med Landora Trägrund.
5. Kitta där det behövs när grundfärgen torkat.
6. Färdigstryk med Landora Dörr- och Fönsterfärg 2 gånger.

Målarmästaren tipsar: Måla inte i direkt solljus eller då det finns risk för dagg. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett hörn.

Teknisk data

Glans: Blank (50).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid: Dammtorr ca 4 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar vid 20°C.

Applicering: Pensel, rulle eller spruta.

Spädning/rengöring: Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

Produktens VOC: < 300 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Båtlack

Landora Båtlack är en fernissa avsedd för allt trä i såväl nya som gamla båtar. Båtlack ger en vattenavvisande och väderbeständig yta som motverkar sprickning. Landora Båtlack kan även användas inomhus, på till exempel trösklar eller andra ytor där du vill ha en extra slitstark yta.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

Rör om innan användning.

1. Slipa med grovt slippapper. Skrapa bort löst sittande lack vid behov och våttorka ytan.
2. Vid första strykningen spädes lacken med 15-25% Lacknafta aromatfri. Resterande strykningar sker med outspädd Landora Båtlack tills önskad tjocklek erhålls.

Målmästaren tipsar: Undvik att lacka i starkt solsken och skydda den lackade ytan mot dagg tills lacken torkat. För att torktiden mellan strykningarna inte ska bli för lång är det viktigt att inte lägga på för tjocka skikt. Flera tunna skikt med finslipning emellan ger bäst resultat.

Teknisk data

Glans: Högblank (90).

Åtgång: ca 10 m²/liter.

Torktid vid 20° C: Damm torr ca 4 timmar, slipbar ca 1 dygn.

Applicering: Lackpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010).

Produktens VOC: < 500 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Träolja V

Högkvalitativ, lösningsmedelsfri träolja som består av naturens egna skyddande oljor. Landora Träolja V passar utmärkt till alla träslag, både obehandlade och tidigare behandlade, såsom tryckimpregnerat trä. Tränger djupt in i underlaget och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot sprickor och missfärgningar.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, etc. Använda trasor mm läggs i vatten eller eldas upp.

Bruksanvisning

1. Rengör underlaget noga och låt torka.
2. Stryk på Landora Träolja V flödigt med pensel eller trasa.
- Vid applicering med sprayflaska: Skaka flaskan noga, spraya och stryk ut med trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med trasa efter ca 15 minuter.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Målmästaren tipsar: Träoljan är klar och fin och torrhalten gör den utmärkt för trävård. Ska ytan övermålas med täckfärg bör istället Landora Grundolja användas som grundning.

Teknisk data

Åtgång: 8-10 m²/liter.

Torktid: ca 1 dygn.

Applicering: Pensel, trasa eller spray.

Arbetstemperatur: min 12°C.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter spray: Färglös

0,75 liter: Färglös

3,0 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Träolja Traditionell

Alkydförstärkt träolja av hög kvalitet med god djupinträngning och utmärkt vattenavvisande ytskydd. Förstärker skadade fibrer och skyddar mot sprickbildning och röta. Landora Träolja Traditionell passar alla typer av obehandlat eller behandlat trä, även tryckimpregnerat.

Färglös och klar.

Baserad på linolja och alkyder. Hög torrhalt, ca 30%.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hållas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

För utomhus behandling. Rör om väl innan användning.

1. Rengör underlaget nog och låt torka. Vid behov kan ytan slipas innan behandling, var noga med att borsta bort allt damm.
2. Stryk på Landora Träolja Traditionell flödigt med pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med torr trasa efter ca 15 minuter för att undvika missfärgningar.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Målmästaren tipsar: Tänk på att torka bort överflödigt träolja med torr trasa efter behandling, så undviker du missfärgningar. Observera att med produktens höga torrhalt (30 %) är den inte lämplig som grundolja före målning med täckfärg.

Teknisk data

Åtgång: 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 dygn.

Applicering: Pensel eller trasa.

Arbetstemperatur: min 12°C.

Spädning och rengöring av verktyg: Landora Lacknaffa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l.

Lacknaffabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

3,0 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Kinesisk Träolja

Högkvalitativ kinesisk träolja med starkt skyddande effekt på alla träslag. Landora Kinesisk Träolja har extremt djupinträngande egenskaper och motverkar missfärgning och sprickbildning.

Används med fördel både utomhus och inomhus och passar utmärkt på exempelvis möbler, golv, fönster, paneler och andra snickerier.

På klinker ger oljan en smutsavvisande yta med vacker lyster.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till samlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är fast, torrt och väl rengjort med stålborste eller slipning.
2. Applicera Landora Kinesisk Träolja flödigt med pensel eller svamp tills underlaget slutat suga. Vid applicering med sprayflaska: Skaka flaskan noga, spraya och stryk ut med trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med trasa eller svamp efter ca 20-30 minuter.
4. Låt oljan torka 1 dygn mellan varje behandling. Applicera minst 2 gånger på obehandlat trä. Vid flera behandlingar bildas ett lackliknande skikt.

Målarmästaren tipsar: Åtgång och torktid beror helt på träytans skick. En uttorkad träyta kan kräva mycket olja medan en redan mättad yta kräver en mindre mängd. Prova dig fram och var noga med att torka bort överflödiga olja för att undvika en klabbig eller fläckig yta.

Teknisk data

Åtgång: 3-9 m²/liter.

Torktid vid 20° C: minst 1 dygn.

Applicering: Pensel, trasa eller spray.

Rengöring av verktyg: Landora Lacknafta eller Alifatnafta.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter spray: Färglös

0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Teakolja

Djupverkande teakolja för obehandlad eller tidigare behandlad teak och andra slags ädelträ. Landora Teakolja ger en vattenavvisande yta som skyddar mot sprickbildning, UV-strålning och nermattning samt bevarar och framhäver träets lyster. Används med fördel på exempelvis utemöbler och dörrar.

Innehåller torkande olja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är fast, torrt och väl rengjort.
2. Stryk på Landora Teakolja flödigt med pensel eller trasa.
Vid applicering med sprayflaska: Skaka flaskan noga, spraya och stryk ut med trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med en ren trasa efter ca 15 minuter.

Målmästaren tipsar: För bästa resultat bör teak som används utomhus behandlas varje år.

Teknisk data

Åtgång: ca 8-10 m²/liter.

Torktid: minst 1 dygn.

Applicering: Pensel, trasa eller spray.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter spray: Teak

0,75 liter: Teak

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Terrasslasyr

Landora Terrasslasyr är en skyddande lasyr som tränger djupt ner i underlaget och passar utmärkt för utegolv, trädgårdsmöbler och utomhus snickerier. Lasyren är lämplig för de flesta underlag, såsom furutrall och tryckimpregnerat trä. Ger ytan ett skydd mot UV-strålning.

OBS! Terrasslasyren går inte att använda som grundolja. Måla vid rätt väder, det ska vara torrt och lagom varmt.

Tänk på miljön: Överbliven lasyr får ej hållas ut i avloppet. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

1. Säkerställ att underlaget är fast och fritt från lösa partiklar och skadat virke.
2. Rengör med Landora Trallrent och låt ytan torka helt.
3. Applicera 1 skikt med Landora Terrasslasyr. Behandla längs med brädorna, 1-2 brädor åt gången. Applicera inte mer lasyr än träet kan suga upp, det ska inte bildas film på ytan.
4. Torka bort ev överskott efter några minuter med svamp eller trasa.
5. Vid behov, upprepa behandlingen när ytan har torkat helt.

Målmästaren tipsar: Var noga med att applicera lasyr på torrt och fast virke och torka bort överskottet med en trasa för att förhindra filmbildning.

Teknisk data

Åtgång: ca 6-10 m²/liter beroende på träets sugförmåga.

Torktid vid 20° C: ca 20 timmar.

Applicering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

2,5 liter: Grå

2,5 liter: Svart

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Brygg- och Slipersolja

Landora Brygg- och Slipersolja är baserad på alkydoljor och trätjära som ger ett effektivt och förebyggande skydd till grövre virke som bryggor och järnvägsslipers som utsätts för vatten.

OBS! Produkten är färdig att användas och får inte förtunnas. Den svartbruna tonen har begränsad varaktighet.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under behandling. Landora Brygg- och Slipersolja är färdig att användas och får inte förtunnas.

1. Säkerställ att virket är torrt och inte behandlat med grundningsmedel eller dylikt.
2. Applicera genom doppning 15 minuter alternativt strykning eller sprutning 2 gånger.

Målmästaren tipsar: Tänk på att röra om väl i burken både innan och under behandlingen.

Teknisk data

Åtgång: ca 6-8 m²/liter beroende på ytans sugförmåga.

Torktid: Minst 1 dygn.

Applicering: Doppning, pensel eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
4,0 liter: Svartbrun

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Kokt Linolja

Landora Kokt Linolja är en vegetabilisk olja som används för inoljning av snickerier, trädgårdsmöbler, båtar och bryggor, som inte ska övermålas med täckfärg. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Återförslut öppnad flaska väl.

Bruksanvisning

Applicera oljan med pensel, svamp eller trasa. Vid behov kan behandlingen upprepas en gång efter 2-3 dygn. Torktid beror på underlagets beskaffenhet. Normalt kan virke som behandlats med kokt linolja hanteras efter 24 timmar.



Finns i följande varianter:

1,0 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Lacknafta Aromatfri

Alifatnafta

Lågaromatisk lacknafta. Långsamt avdunstande lösningsmedel för spädning av olje- och alkydfärg samt för rengöring av verktyg och penslar som använts vid målning med lacknaftaburna produkter.

Läs mer om produkten på flaskan och i säkerhetsdatabladet.



Finns i följande varianter:
1,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Tak- och Fasadtvätt

Landora Tak- och Fasadtvätt är ett kraftfullt rengöringsmedel som effektivt tvättar bort smuts, alger och mögel. Rekommenderas för tvätt av de flesta utvändiga ytor, såsom tak, fasader, staket och altaner, före målning eller som underhållsrengöring. Prova på mindre yta före behandling. Landora Tak- och Fasadtvätt är miljöanpassad och biologiskt lätt nedbrytbar.

Tänk på miljön: Överbliven vätska får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Skydda fönster, glaspartier och andra alkaliekänsliga material, såsom aluminium, för att förhindra etsning. Skydda även trädgårdsväxter.
2. Spola ytan som ska behandlas med vatten.
3. Påför Landora Tak- och Fasadtvätt med borste eller spruta (använd ej högtrycksspruta på trä). Låt verka ca 30 minuter, bearbeta sedan ytan med borste. Vid hårdare beläggning kan produkten verka upp till ett dygn.
4. Skölj noga med rikligt med vatten.

Målmästaren tipsar: Landora Tak- och Fasadtvätt är miljöanpassad och biologiskt lätt nerbrytbar. Undvik dock att spruta koncentrerad vätska på växter.

Teknisk data

Applicering: Spruta eller borste.



Finns i följande varianter:

- 1,0 liter
- 2,5 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Terrasstvätt

Landora Terrasstvätt är ett effektivt alkaliskt rengöringsmedel avsett för utomhus tvätt av sten, betong och trätäckor. Avlägsnar beläggningar av smuts, alger, mögel och gammal träolja.

Använd ej på ädelträ då det kan missfärgas (t.ex. teak).

Tänk på miljön: Överbliven vätska får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/ miljöstation.

Bruksanvisning

1. Skydda fönster, glaspartier och andra alkaliekänsliga material, såsom aluminium, för att förhindra etsning. Skydda även trädgårdsväxter.
2. Spola ytan med vatten.
3. Påför Landora Terrasstvätt med pensel, borste eller spruta. Låt verka ca 10 minuter utan att medlet torkar in och tvätta sedan med vatten och borste.
4. Skölj noga med vatten. Om träolja ska påföras efter tvätt kan ev rester av medel inverka negativt om det inte avlägsnats helt.

Vid hårdare beläggningar kan behandlingen upprepas.

Målmästaren tipsar: Medlet ska inte användas på ädelträ då det kan missfärgas. Tänk på att skydda dina trädgårdsväxter.

Teknisk data

Applisering: Pensel, borste eller spruta.



Finns i följande varianter:

- 1,0 liter
- 2,5 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Målartvätt

Landora Målartvätt är ett svagt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel för inomhusbruk. Använd före målning så fäster färgen bättre och det blir enklare att måla.

Tänk på miljön: Överbliven vätska får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Landora Målartvätt är miljöanpassad och biologiskt lätt nedbrytbar.

Innehåller <5% Nonjontensider, Parfym.

Bruksanvisning

Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

1. Skydda fönster, glaspazier och andra alkaliekänsliga material, såsom aluminium, för att förhindra etsning.
2. Blöt en svamp eller trasa med Landora Målartvätt och tvätta ytan som ska målas.
3. Torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad med vatten.

På kraftigt nersmutsade ytor kan behandlingen upprepas.

Målmästaren tipsar: Var noga med förarbetet så blir det enklare att måla och du får ett finare resultat.

Teknisk data

Applicering: Svamp, trasa eller spruta.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

1,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Penseltvätt

Landora Penseltvätt rengör penslar och verktyg efter målning med vattenburen färg.

Penseltvätten är ett svagt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, miljöanpassat och biologiskt lätt nedbrytbart. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Fungerar till alla vattenburna färger.

Tänk på miljön: Flytande rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Stryk av så mycket färg som möjligt från verktygen.
2. Doppa penslar och verktyg i Landora Penseltvätt tills färgen löses upp och skölj sedan med vatten. Intorkad färg kan lösas upp genom att låta penslarna stå i Landora Penseltvätt i ett dygn. Vid svårare fall kan det även krävas behandling med stålborste. Undvik aluminiumtor.

Målmästaren tipsar: Penslar av högre kvalitet tål mer rengöring än enklare penslar och rekommenderas därför i de fall då man vill spara penslarna till fler måleriprojekt.

Teknisk data

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

1,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Möbeltvätt

För enkel och effektiv rengöring av trädgårdsinredning. Passar utmärkt för trä och ädelträ, konstrotting, plast och metall. Fungerar också för rengöring av textilier såsom dynor och markiser.

Bruksanvisning

Möbler: Skaka flaskan och spraya på ytan. Låt verka några minuter. Tvätta med svamp, trasa eller mjuk borste och vatten. Skölj sedan av med vatten.

Textilier: Testa på undanskynd plats först på textilen. Spraya på ytan som ska rengöras och bearbeta med en mjuk borste eller svamp som är varsam mot tygets fibrer. Låt torka och dammsuga sedan ytan. Upprepa behandlingen vid behov.

OBS! behandla hela ytan för att undvika sk vattenringar.

Undvik att spraya på växter.

Landora Möbeltvätt är biologiskt nedbrytbar.

Teknisk data

Applisering: Spray

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
0,5 liter spray

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Väv- och Tapetlim

Landora Väv- och Tapetlim är ett stärkelse-PVAc baserat lim för uppsättning av glasfiberväv och tapeter i torra utrymmen. Ger god vidhäftning till de flesta underlag, såsom spånskiva, träfiberskiva, gipsskiva, gammal tapet och puts.

Ej för användning på plast eller vinyl.

Tänk på miljön: Överblivet lim får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Återslut öppnad burk väl.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast. Underlaget ska vara helt och skarvar och ojämnheter slipas och spacklas. Struktur- och vinyltapeter tas bort helt. Målade ytor tvättas med Landora Målarglätt för att avlägsna smuts och fett.

Underlaget ska vara torrt innan tapetseringen påbörjas.

2. Spackla och slipa sugande underlag såsom betong, puts och lättbetong. Förlimma hela ytan med förtunnat Landora Väv- och Tapetlim (1 del lim + 1 del vatten). Låt torka helt innan tapetsering.

3. Sprid ut limmet på underlaget eller tapeten med en rulle. Läs tapetfabrikantens instruktioner. Snåla inte med limmet, underlaget kan suga olika och hela ytan måste ha verksamt lim. Vid monteringen är det viktigt att undvika luftfickor mellan tapeten och väggen. Stryk med en stål- eller plastspackel från mitten och ut mot kanterna, så att luften pressas ut.

Överflödigt lim på tapeten kan enkelt avlägsnas med en fuktig trasa.

Teknisk data

Åtgång: Glasfiberväv ca 5 m²/liter. Papperstapet ca 6-7 m²/liter.

Applicering: Pensel, rulle eller limmaskin.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

1,0 liter

5,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Vävlim

Landora Vävlim är ett stärkelse-PVAc baserat lim för uppsättning av glasfiberväv, nonwoven och vinyltapet med pappersbaksida.

Landora Vävlim ger utmärkt vidhäftning till de flesta underlag, såsom gips, spån och träfiber samt puts och gammal tapet, dock inte på plastunderlag.

Tänk på miljön: Överblivet lim får ej hållas ut i avloppet. Lämna rester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Återslut öppnad burk väl.

Bruksanvisning

1. Börja med att ta bort lösa tapetbitar och skär upp gamla tapeter i hörnen. Gamla vinyltapeter eller vinylskikt ska avlägsnas. Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast.
2. Tvätta målade ytor med Landora Målartvätt. Skölj noggrant och låt torka.
3. Slipa av grundmålade ytor. Skarvar mellan byggplattor överlimmas med skarvremsor och skarvspacklas. Underlag av puts, betong och lättbetong spacklas och slipas.
4. Förlimma hela ytan med Landora Vävlim. Sugande ytor förlimmas med förtunnat vävlim (späd en del lim till tre delar vatten). Låt torka helt innan tapetsering.
5. Sprid ut limmet på underlaget eller tapeten med en rulle. Läs tapetfabrikantens instruktioner. Snåla inte med limmet, underlaget kan suga olika och varje cm² av ytan måste ha verksamt lim. Vid monteringen är det viktigt att undvika luftfickor mellan tapeten och väggen. Stryk med en stål- eller plastspackel från mitten och ut mot kanterna, så att luften pressas ut.

Överflödigt lim på tapeten avlägsnas med fuktig trasa.

Låt väven torka ca 1 dygn innan eventuell övermålning.

Teknisk data

Åtgång: ca 4-6 m²/liter. Anpassa mängden till material och underlag.

Bearbetningstemperatur: 18-25° C.

Applicering: Pensel, rulle eller tapetmaskin.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
5,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Väggspackel

Spackel till bredspackling och skarvspackling med remsa på gipsskivor och spackling av skarvar på tapeter. Även bra till lagning av skador på väggar och tak. Spacklet är lättarbetat och ger god fyllighet. Ytan blir lätt att slipa. Normalt räcker en spackling.

OBS! Slipdamm kan ge ögonirritation. Använd därför skyddsglasögon.

Tänk på miljön: Lämna förbrukad förpackning till återvinning hos miljöstation i din kommun.

Landora Väggspackel uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824:2009 och EN 13963:2005.

Teknisk data

Användning: Inomhus.

Densitet: 1,1 kg/liter.

Kornstorlek: Max 0,2 mm.

Torktid: ca 1 timme per mm, längre vid tjockare skikt.

Applicerings: Bredspackel eller stålspackel.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Kulör: Ljusgrå.

Lagringstid: 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras mörkt och svalt.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter

3,0 liter

10,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Våtrumsspackel

Våtrumsspackel används inomhus vid bredspackling och skarvspackling med skarvremsa på gipsskivor samt lagning av mindre skador. Vid vävsättning behövs inga remsor. Landora Våtrumsspackel uppfyller kraven för spackelarbete i våtrum.

OBS! Slipdamm kan ge ögonirritation. Använd därför skyddsglasögon.

Tänk på miljön: Lämna förbrukad förpackning till återvinning hos miljöstation i din kommun.

Landora Våtrumsspackel uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824:2009 och EN 13963:2005.

Teknisk data

Användning: Våtrum inomhus.

Densitet: 1,1 kg/liter.

Kornstorlek: Max 0,15 mm.

Torktid: ca 1 timme per mm, längre vid tjockare skikt.

Applicering: Bredspackel eller stålspackel.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Kulör: Blåtonad.

Lagringstid: 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras mörkt och svalt.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter

3,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.



Landora Snickerispackel

Snickerispackel med god fyllighet och fin yta. Är lättarbetat med lång öppentid och därför även utmärkt till större ytor, till exempel bredspackling av dörrblad. Nytt trä grundas med Landora Grundfärg V eller Grundfärg Häfter före spackling. Tidigare målade ytor tvättas och slipas före spackling.

OBS! Slipdamm kan ge ögonirritation. Använd därför skyddsglasögon.

Tänk på miljön: Lämna förbrukad förpackning till återvinning hos miljöstation i din kommun.

Teknisk data

Användning: Inomhus.

Densitet: 1,7 kg/liter.

Kornstorlek: Max 0,03 mm.

Torktid: 1 timme per mm, längre vid tjockare skikt.

Applicering: Bredspackel eller japanspackelspade.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Kulör: Vit.

Lagringstid: 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras mörkt och svalt.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

190 milliliter

0,5 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Latexfog

Landora Latexfog används för tätning av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rör genomgångar mm. Kan också användas för tätning av fogar och sprickor i träfasader vid ommålning samt vid reparation av fönsterkittning.

OBS! Kan appliceras på fuktiga ytor men bör inte användas till fogar som är konstant utsatta för vatten.

Om fogrörelserna överstiger +/- 10% av fogbredden rekommenderas höglastisk fogmassa istället.

Tänk på miljön: Överbliven produkt får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att fogsidorna är rena från olja, fett och lösa partiklar. Slipa bort löst sittande färg och avfetta ev. metallytor.
2. Vid behov använd botteningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Listen bör vara 3-4 mm tjockare än fogens bredd.
3. Förstryk starkt sugande ytor med primer (blanda 1 del fogmassa + 2 delar vatten). Låt primern torka ca 1 timme vid +20° C.
4. Applicera Landora Latexfog med fogpistol eller tryckluftspruta. Pressa fogmassan mot underlaget för att undvika uppkomsten av luftfickor. Jämna av direkt efter applicering med lämpligt verktyg, exempelvis gummi- eller stålspackel, fuktad svamp eller pensel. Skydda fogen mot väta de första timmarna.

Teknisk data

Torktid: ca 1-3 dygn.

Övermålningsbar: ca 1-3 dygn med de flesta typer av färg. Provmåla på liten yta först.

Applicering: Fogpistol eller tryckluftspruta.

Rengöring av verktyg och spill: Vatten, direkt efter användning.

Kulör: Vit.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,3 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.



Landora Fönsterkitt

Landora Fönsterkitt är ett icke härdande specialkitt som används vid fönsterglasning. Fungerar även utmärkt till att laga mindre håligheter i trä. Spricker inte och blir inte hårt.

OBS! Kittning bör inte utföras vid temperaturer under +5°C.

Tänk på miljön: Överbliven produkt får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Kittning bör inte utföras vid temperaturer under +5°C.

1. Säkerställ att både glaset och bågen är torra och rena från smuts, fukt, olja och liknande. Trärena ytor grundas med Landora Grundolja V.

Teakbågar tvättas med T-röd och grundas. Stålbågar måste rostskyddsbehandlas. På aluminiumbågar avlägsnas skyddsbeläggningen, varefter avfettning görs med T-röd.

2. Applicera Landora Fönsterkitt och eftersläta med fogpinne eller kittkniv doppad i såpvatten.

Kittets hållbarhet förlängs vid övermålning efter 4-5 dygn, exempelvis med Landora Fönsterfärg eller Landora Oljefärg. Måla 1-2 mm in på glaset.

Målmästaren tipsar: I de fall kittet blivit hårt av kyla kan det värmas genom nersänkning i varmt vatten eller förvaring i varmt utrymme. Tänk på att uppvärmningstiden kan vara lång.

Teknisk data

Torktid/övermålning: Kan övermålas efter 4-5 dygn. Färgen bör gå ut 1-2 mm på glaset.

Lagring: 12 månader i obruten förpackning.

Rengöring av verktyg: Lacknafta Aromatfri eller alifatnafta.

Kulör: Natur.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,3 liter

0,5 kilo

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.