



## Landora Spray Rostgrund

Landora Spray Rostgrund används på plåtrena ytor innan täckmålning och ger underlaget ett utmärkt skydd mot rostangrepp.

**Tänk på miljön:** Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

### Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är väl rengjort och torrt. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Provspraya och kontrollera resultatet. Spraya 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 25 cm.
3. Ytan kan slipas eller övermålas efter ca 2h.

**Målmästaren tipsar:** Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och sörg för god ventilation.

### Teknisk data

**Torktid vid 20° C:** Ca 10 min.

**Övermålningsbar:** Efter 2h


**Brandklass:** 1

**Lagringstid:** 2 år

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 840 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 3-1.

### FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

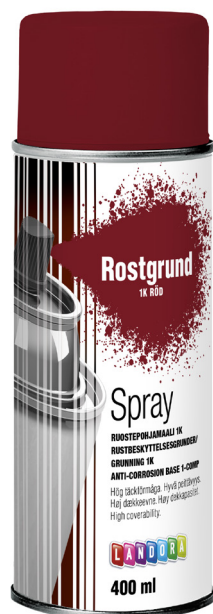

**Finns i följande varianter:**

400 ml: Rostgrund Röd

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.